


Spinny – série S 500

Automatický ovinovací stroj

Ovinovací stroj SPINNY S 500 je unikátním řešením spojujícím výhody samostatného balicího zařízení s plně automatickým chodem. Obsluha pouze ukládá nezabalené palety na točnu stroje a odebírá zabalené palety. Kompletní balicí cyklus podle nastavených parametrů (včetně uchycení, odstřížení a zatavení fólie) stroj vykonává zcela automaticky. Start balicího cyklu může být prováděn pomocí dálkového ovládání.



Dotyková ovládací obrazovka
(na objednávku)

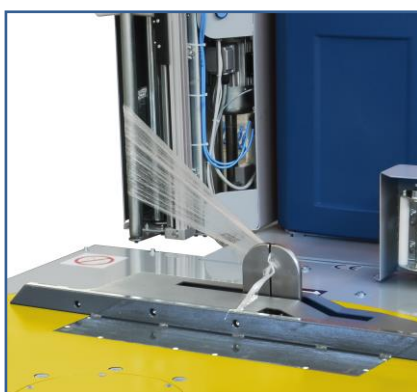

Automatické uchycení řezání
a zažehlení fólie

Základní technická specifikace:

- pomalý start a zastavení točny
- nastavitelná rychlost nosiče fólie zvláště pro směr nahoru a dolů
- 10 různých balicích cyklů včetně možnosti nastavení a uložení vlastních programů
- orientované zastavení točny
- nastavitelná rychlost otáčení točny
- fotobuňka pro automatické snímání výšky palety
- motorické předepínání fólie - 100% až 300%

Volitelné příslušenství a doplňky:

- zvýšený sloup
- zvětšení průměru točny na 1800 mm
- motorizovaný horní přítlak
- dotyková ovládací obrazovka
- dálkové ovládání
- nájezdová rampa / rám pro zapuštění do podlahy



Technické parametry	Spinny S 500
Průměr točny	1650 mm
Nosnost točny	2000 kg
Maximální výška balení	2600 mm
Rychlost otáček točny	nastavitelná; max. 15 ot./min.
Šířka role fólie	500 mm
Doporučená tloušťka fólie	12 – 35 μm
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon	1,3 kW
Tlakový vzduch	600 kPa
Hmotnost stroje	550 kg
Kapacita balení	až 45 palet/hod.