

Spinny – série S 300 / S 300 TP

Poloautomatické ovinovací stroje



Motorické předepínání fólie. Bezpečné zakládání fólie mezi válce.



Elektronický ovládací panel.




Základní technická specifikace:

- pomalý start a zastavení točny
- orientované zastavení točny
- fotobuňka pro automatické snímání výšky palety
- motorické předepínání fólie - 100% až 300%
- nastavitelná rychlost otáčení točny – 1 až 10 ot./min.
- nastavitelná rychlost nosiče fólie zvláště pro směr nahoru a dolů
- elektronický panel a mikroprocesorová jednotka
- 10 různých balicích cyklů včetně možnosti nastavení a uložení vlastních programů

Volitelné příslušenství a doplňky:

- zvýšení nosnosti na 2000 kg (mimo řadu TP)
- maximální výška balení 2600 – 3100 mm
- zvětšení průměru točny na 1650/1800/2200 mm, řada TP max. 1800 mm
- motorizovaný horní přítlak
- nájezdová rampa / rám pro zapuštění do podlahy
- příslušenství pro snadné přemístění pomocí VZV
- zařízení pro ukotvení manipulačních vozíků na točně

Série TP

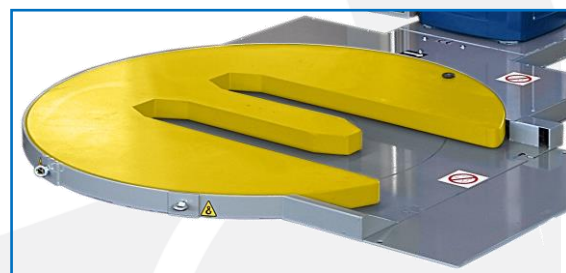

Otevřená točna – průměr 1650 mm
Pro použití ručního paletového vozíku bez nájezdové rampy.

Technické parametry	Spinny S 300 / S 300 TP
Průměr točny	1500 mm (TP 1650 mm)
Nosnost točny	1200 kg
Maximální výška balení	2100 mm
Rychlost otáček točny	1 – 10 otáček/min.
Šířka role fólie	500 mm
Doporučená tloušťka fólie	12 – 35 μm
Napájení	230 V/50 Hz
Příkon	1,3 kW
Hmotnost stroje	400 kg
Kapacita balení	30 – 40 palet/hod.