


Spinny – série S 100


Poloautomatické ovinovací stroje



Ruční ovládání
napnutí fólie.

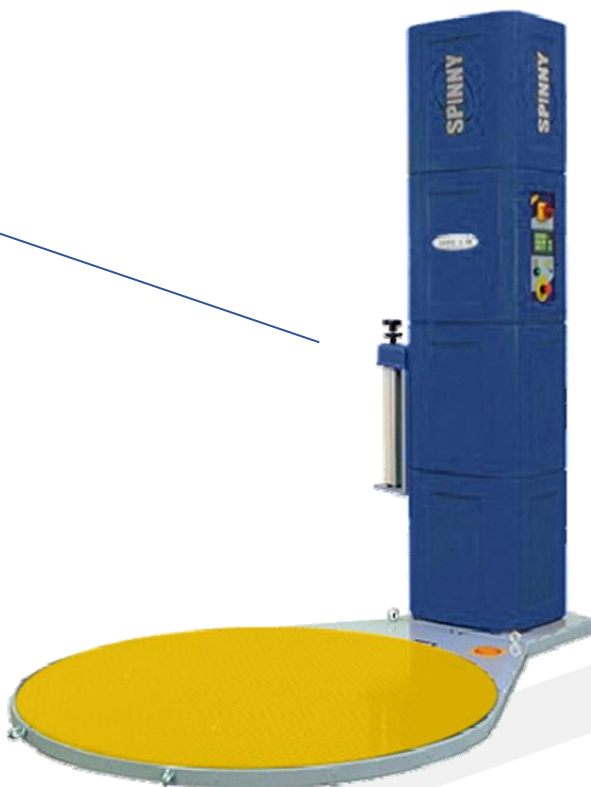

Série TP

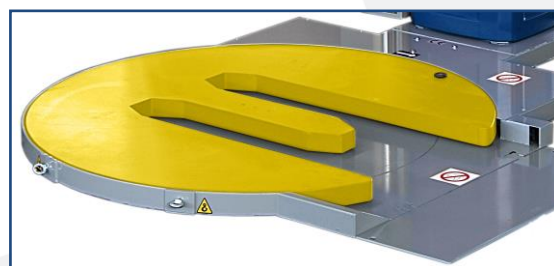

Otevřená točna – průměr 1650 mm
Pro použití ručního paletového
vozíku bez nájezdové rampy.

Základní technická specifikace:

- ruční ovládání napnutí fólie
- manuální posuv nosiče fólie pomocí joysticku na ovládacím panelu

Volitelné příslušenství a doplňky:

- zvýšení nosnosti na 2000 kg (mimo řadu TP)
- zvětšení průměru točny na 1800 / 2200 mm (TP max. 1800 mm)
- maximální výška balení 2600 – 3100 mm
- nájezdová rampa
- příslušenství pro snadné přemístění stroje pomocí VZV
- rám pro zapuštění stroje do podlahy

Technické parametry	Spinny – série S 100
Průměr točny	1500 mm (TP 1650 mm)
Nosnost točny	1200 kg
Maximální výška balení	2100 mm
Rychlost otáček točny	10 otáček/min.
Šířka role fólie	500 mm
Doporučená tloušťka fólie	9 – 35 µm
Napájení	3 x 400 V / 50Hz
Příkon	1 kW
Hmotnost stroje	350 kg
Kapacita balení	30 – 40 palet/hod.